Productos

Algodón No. 8

Lona de protección de algodón 100% con recubrimiento de poliuretano y resinas vinílicas retardantes al fuego que proporcionan un excelente protección contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de soldaduras eléctricas anti flama. La lona de algodón No. 8 esta diseñada para ser usada en donde se requiere una resistencia al calos intenso, aso como protección térmica, lonas protectoras en trabajo de soldaduras.

Control FIRE 3770

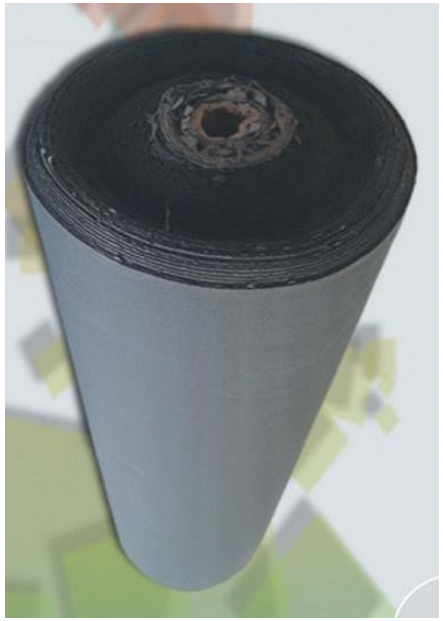

Cubierta de protección hecha en México, con tecnología 100% Mexicana que iguala y en algunos casos supera a sus contrapartes extranjeras proporcionado una excelente protección contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de soldaduras eléctricas, esmerilado de soldadura y/u otros elementos que pudieran iniciar flama, incendios o quemar superficies con acabados de tipo especial (UNICAMENTE USO VERTICAL).

Pruebas

Fibra de Vidrio con Silicón 2300

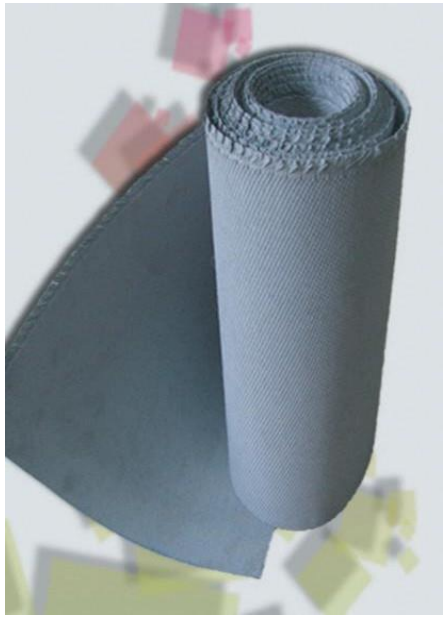

Cubierta de importación que proporciona una excelente protección contra cualquier elemento incandescente producido en la aplicación de soldadura eléctrica, esmerilado de soldaduras eléctricas y/u otros elementos que pudieran iniciar flama, incendios o quemar superficies con acabados de tipo especial.

Fibra de Carbono

Hilo FV 136 Tex49%, pañó (acrílico oxidado) carbono 36%, fibra de algodón 15%, alcance temperaturas de 120°C (548°F) a 240°C (400°F), dependiendo del lubricante y/o recubrimiento utilizado con excuerciones pico de 426°C (800°F).

KEVLAR Fibra de Vidrio Aluminizada 1081

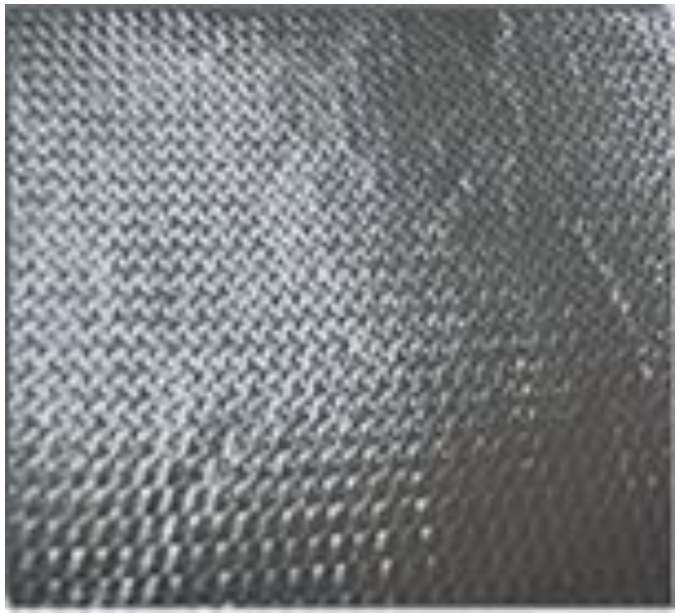

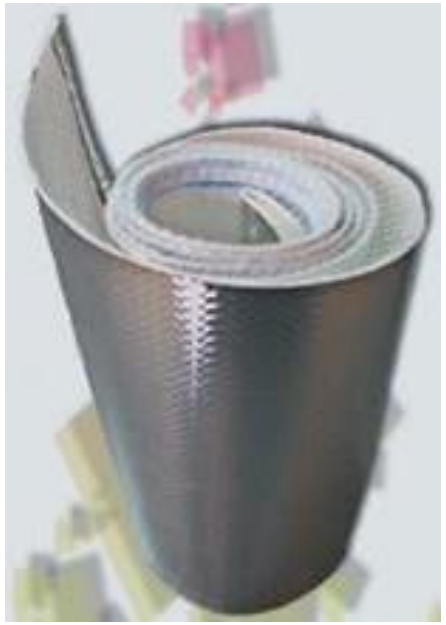

Tela hecha con hilos cuya composición es de Polyterafta arimada (PPTA) y Fibra de Vidrio.

En uno de Sus lados lleva adherida una película Mylar Aluminizada mediante metalizado al vacío

Tela de Asbesto

Tela hecha con hilos de fibra de asbesto con un porcentaje de asbesto entre 80-84.99% sus propiedades le dan una resistencia moderada ala tensión y una temperatura de servicio continua de entre 120°C (248°F) y 204°C (440°F) reteniendo su resistencia gasta en 57-58%. A 300°C retiene el 43% de su resistencia, puede tener excursiones de hasta 426°C (800°F) con retención minima de su resistencia del 19%, lleva un recubrimiento antipolvo para evitar que se suelte la fibra además de darle una mejor manejabilidad.